
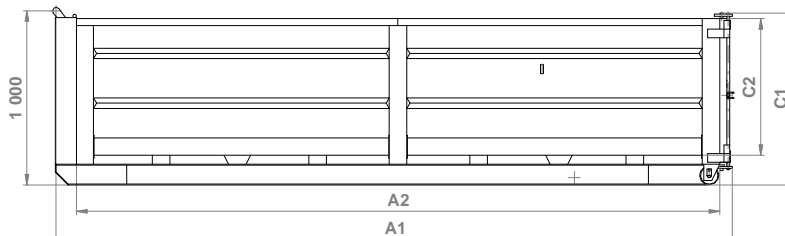


Typové označení : C2-34 KV x x
 C2-38 KV x x
 C2-42 KV x x
 C2-45 KV x x

zadní čelo
objem

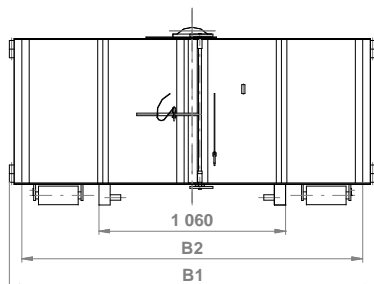

Určen pro ukládání, manipulaci a přepravu stavebních materiálů a zemin, odpadů a sypkých hmot na jednoramenném automobilovém a traktorovém nosiči kontejnerů.

Vyráběn z hraněných ocelových plechů tloušťky 3 mm (boky i podlaha do 1 m výšky kontejneru) a 2 mm (boky nad 1 m výšky kontejneru) v různých objemech (v typovém označení předposlední číslo resp. dvojčíslí).

Podélníky kontejnerového rámu jsou vyrobeny z profilu „I 120“ zaručující dostatečnou životnost a odolnost proti přetížení.

Zadní čelo ve standardním provedení je dodáváno (v typovém označení poslední číslice) :

- **x1** jednodílné, otevírané kolem horních vodorovných závěsů, nebo
- **x2** dvoudílné, otevírané kolem svislých závěsů do stran se zajištěním v otevřené poloze.

Doplňky a úpravy za příplatek : (nutno uvést v objednávce)

- těsnění zadního jednodílného čela gumovým profilem proti úkapu;
- vyklápěcí přepážky - např. pro sběr tříděného odpadu;
- univerzální závěs zadního čela (EUROKLIP) umožňující vyklápění nahoru i dolů a jeho snadné odejmutí;
- zvýšené zadní a přední čelo nejnižších objemů kontejneru;
- zakrytí kontejneru plachtou nebo víkem;
- háčky pro uchycení sítě nebo plachty;
- vázací prvky zapuštěné v podlaze kontejneru;
- zesílení podlahy nebo její vyztužení pro pojezd mechanizačních prostředků;
- barevné provedení povrchové úpravy lze přizpůsobit požadavkům zákazníka;
- bezpečnostní zámek oka kontejneru;
- jiné dle dohody.

Základní technické údaje	C2-34 KVu 3.x	C2-34 KV 2.x	C2-34 KV 5.x	C2-34 KV 8.x	C2-34 KV 12.x
Délka A1 (A2)	3 400 (3 215) mm				
Šířka B1 (B2)	1 300 (1 200) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm
Výška C1 (C2)	985 (785) mm	600 (400) mm	985 (785) mm	1 500 (1 300) mm	2 200 (2 000) mm
Objem	3,02 m ³	2,47 m ³	4,84 m ³	8,02 m ³	12,34 m ³
Hmotnost kontejneru	399 kg	466 kg	549 kg	633 kg	869 kg
Hmotnost celková max.	5 000 kg	5 000 kg	5 000 kg	5 000 kg	5 000 kg

Základní tech. údaje	C2-38 KVu 3.x	C2-38 KV 3.x	C2-38 KV 6.x	C2-38 KV 9.x	C2-38 KV 11.x	C2-38 KV 14.2
Délka A1 (A2)	3 835 (3 650) mm					
Šířka B1 (B2)	1 300 (1 200) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm
Výška C1 (C2)	985 (785) mm	600 (400) mm	985 (785) mm	1 500 (1 300) mm	1 700 (1 500) mm	2 200 (2 000) mm
Objem	3,43 m ³	2,80 m ³	5,50 m ³	9,11 m ³	10,51 m ³	14,01 m ³
Hmotnost kontejneru	450 kg	500 kg	620 kg	715 kg	860 kg	980 kg
Hmotnost celková max.	5 000 kg	5 000 kg	5 000 kg	5 000 kg	5 000 kg	5 000 kg

Základní tech. údaje	C2-42 KV 3.x	C2-42 KV 6.x	C2-42 KV 10.x	C2-42 KV 12.x	C2-42 KV 16.2
Délka A1 (A2)	4 185 (4 000) mm				
Šířka B1 (B2)	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm
Výška C1 (C2)	600 (400) mm	985 (785) mm	1 500 (1 300) mm	1 700 (1 500) mm	2 200 (2 000) mm
Objem	3,11 m ³	6,10 m ³	10,11 m ³	11,66 m ³	15,55 m ³
Hmotnost kontejneru	553 kg	685 kg	790 kg	950 kg	1 083 kg
Hmotnost celková max.	5 000 kg	5 000 kg	5 000 kg	5 000 kg	5 000 kg

Základní tech. údaje	C2-45 KV 3.x	C2-45 KV 7.x	C2-45 KV 11.x	C2-45 KV 13.x	C2-45 KV 17.2
Délka A1 (A2)	4 435 (4 250) mm				
Šířka B1 (B2)	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm	2 076 (1 920) mm
Výška C1 (C2)	600 (400) mm	985 (785) mm	1 500 (1 300) mm	1 700 (1 500) mm	2 200 (2 000) mm
Objem	3,34 m ³	6,56 m ³	10,86 m ³	12,53 m ³	16,70 m ³
Hmotnost kontejneru	592 kg	734 kg	846 kg	1 017 kg	1 159 kg
Hmotnost celková max.	5 000 kg	5 000 kg	5 000 kg	5 000 kg	5 000 kg

Verze nosiče : Z

Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.