


CTS 10-S-CTS : H= 1 000 CH= 1 000

Kategorie mechanismu : 100 kN
Kategorie vozidel o celkové hmotnosti : 14 – 16 tun

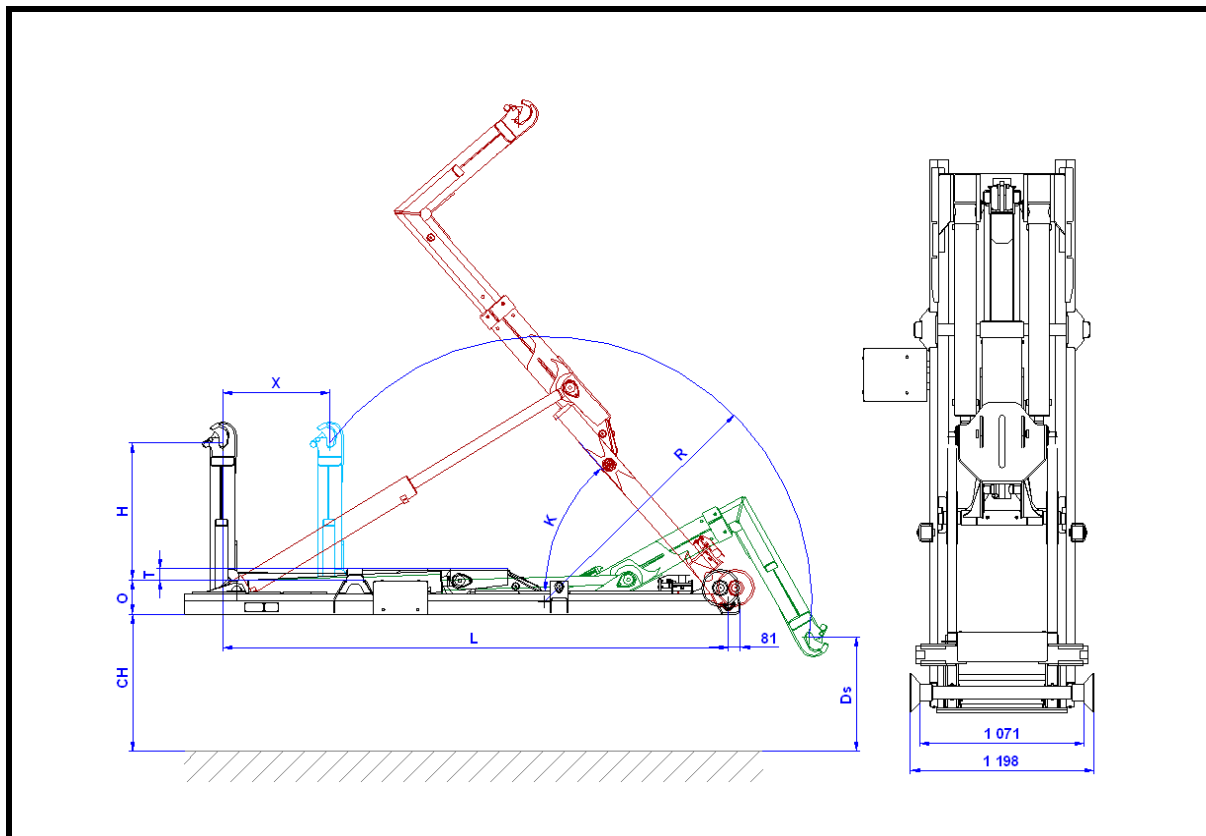

Tabulka parametrů :

TYP Katalogové číslo	10-33-S-CTS 360471700	10-33-S-CTS rozteč 1060/1100 360471700 + úprava dle 361230220	10-36-S-CTS 360471710	10-39-S-CTS 360471720	10-42-S-CTS 360471730	10-45-S-CTS 360471740
Zvedací a sklápěcí výkon (t)	10	10	10	10	10	10
Maximální tlak (MPa)	28	28	28	28	28	28
H (mm)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
O (mm)	225	225	225	225	225	225
L (mm)	3 300	3 300	3 600	3 900	4 200	4 500
X (mm)	700	700	800	900	1 000	1 100
K (°)	49	49	49	49	49	49
T (mm)	75	75	75	75	75	75
R (mm)	1 809	1 809	1 887	1 967	2 050	2 133
Ds (mm)	764	764	760	773	782	796
Hmotnost vč. náplně (kg)	1 079	1 079	1 117	1 153	1 193	1 232
MIN./OPTIM./MAX. délka kontejneru (m)	2,8 / 3,7 / 4,3	2,8 / 3,7 / 4,3	3,0 / 4,2 / 4,6	3,2 / 4,5 / 4,9	3,4 / 5,0 / 5,2	3,6 / 5,2 / 5,5

POZOR ! Je třeba mít na paměti, že nižší výška háku nebo vyšší rám podvozku vozidla redukuje výkon zařízení.
Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s výsuvným nárazníkem.
Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s AZ.

H = výška háku
CH = výška podvozku

Doporučený objem hydraulické nádrže : 60 lt.
Hydraulické nároky - doporučené hodnoty : 64 lt./min. / 28 MPa