


**CTS 20-SK : H= 1 570, CH= 1 050**

Kategorie mechanismu : 200 kN  
Kategorie vozidel o celkové hmotnosti : 22 - 26 tun (3 nápravy)

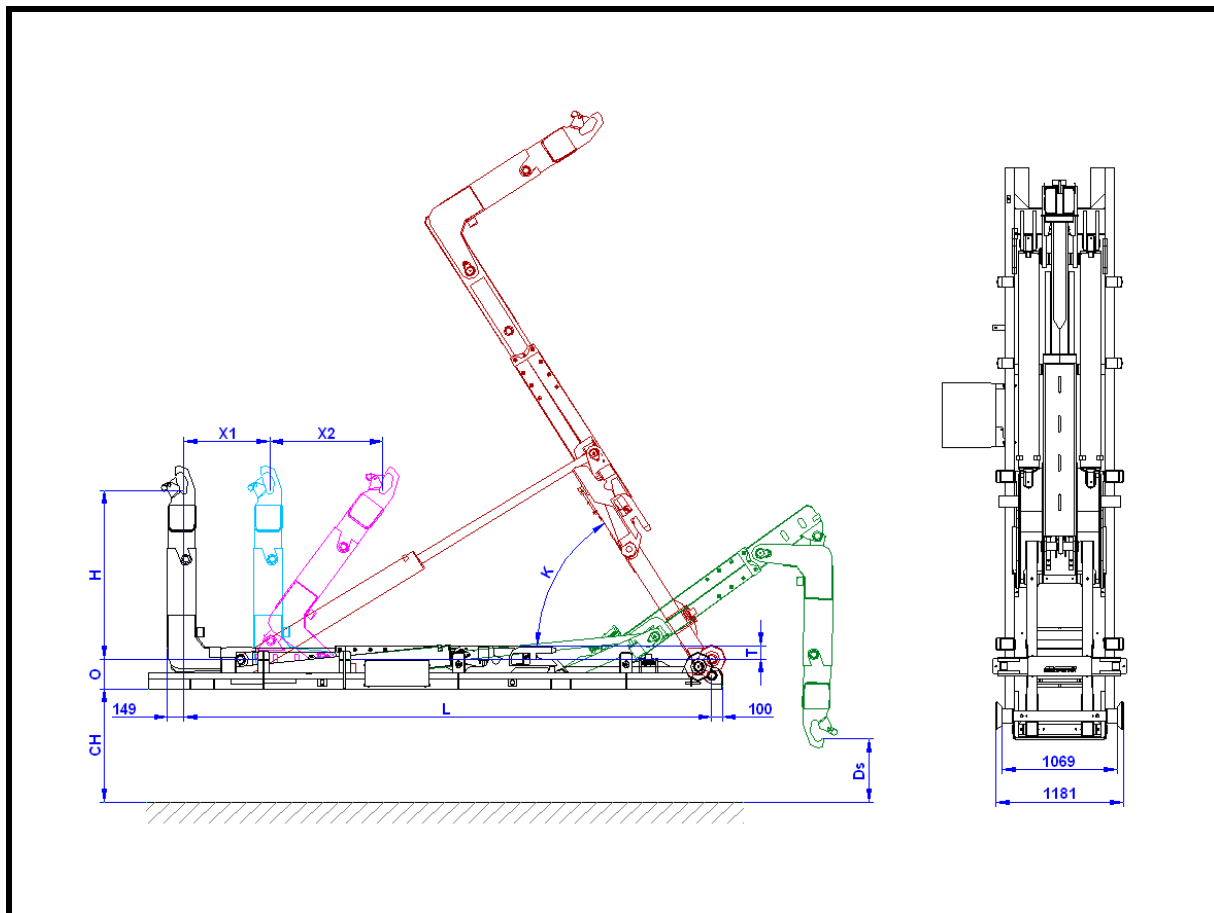

**Tabulka parametrů :**

| Typ                             | 20-49-SK<br>360471921 | 20-51-SK<br>360471922 | 20-53-SK<br>360471923 | 20-55-SK<br>360471924 | 20-57-SK<br>360471925 | 20-58-SK<br>360471926 | 20-60-SK<br>360471927 | 20-62-SK<br>360471928 | 20-65-SK<br>360471929 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zvedací a sklápěcí výkon (t)    | 20                    | 20                    | 20                    | 20                    | 20                    | 20                    | 20                    | 20                    | 20                    |
| H (mm)                          | 1.570                 | 1.570                 | 1.570                 | 1.570                 | 1.570                 | 1.570                 | 1.570                 | 1.570                 | 1.570                 |
| O (mm)                          | 278                   | 278                   | 278                   | 278                   | 278                   | 278                   | 278                   | 278                   | 278                   |
| L (mm)                          | 4.900                 | 5.100                 | 5.300                 | 5.500                 | 5.700                 | 5.800                 | 6.000                 | 6.200                 | 6.500                 |
| X1 (mm)                         | 800                   | 800                   | 1.000                 | 1.200                 | 1.200                 | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |
| X2 (mm)                         | 1.050                 | 1.050                 | 1.050                 | 1.050                 | 1.050                 | 1.050                 | 1.050                 | 1.050                 | 1.050                 |
| K (°)                           | 58°                   | 54°                   | 54°                   | 54°                   | 54°                   | 55°                   | 53°                   | 50°                   | 50°                   |
| T (mm)                          | 125                   | 125                   | 125                   | 125                   | 125                   | 125                   | 125                   | 125                   | 125                   |
| Ds (mm)                         | 586                   | 586                   | 616                   | 733                   | 704                   | 733                   | 765                   | 765                   | 686                   |
| Hmotnost bez náplně (kg)        | 2.560                 | 2.603                 | 2.653                 | 2.693                 | 2.628                 | 2.697                 | 2.714                 | 2.735                 | 2.918                 |
| MIN. /MAX. délka kontejnerů (m) | 3.0 /6.0              | 3.2 /6.2              | 3.3 /6.4              | 3.3 /6.6              | 3.4 /6.8              | 3.6 /6.9              | 3.6 /7.1              | 3.8 /7.3              | 4.1 /7.6              |

**POZOR !** Je třeba mít na paměti, že nižší výška háku nebo vyšší rám podvozku vozidla redukuje výkon zařízení.  
Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s výsuvným nárazníkem.  
Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s AZ.

H = výška háku  
CH = výška podvozku

Doporučený objem hydraulické nádrže : 100 lt.  
Hydraulické nároky - doporučené hodnoty : min. 80 lt./min. / 32,5 MPa