


CTS PRO 08-S-CTS : H= 1 000 CH= 1 000

Kategorie mechanismu : 80 kN
Kategorie vozidel o celkové hmotnosti : 12 – 15 tun

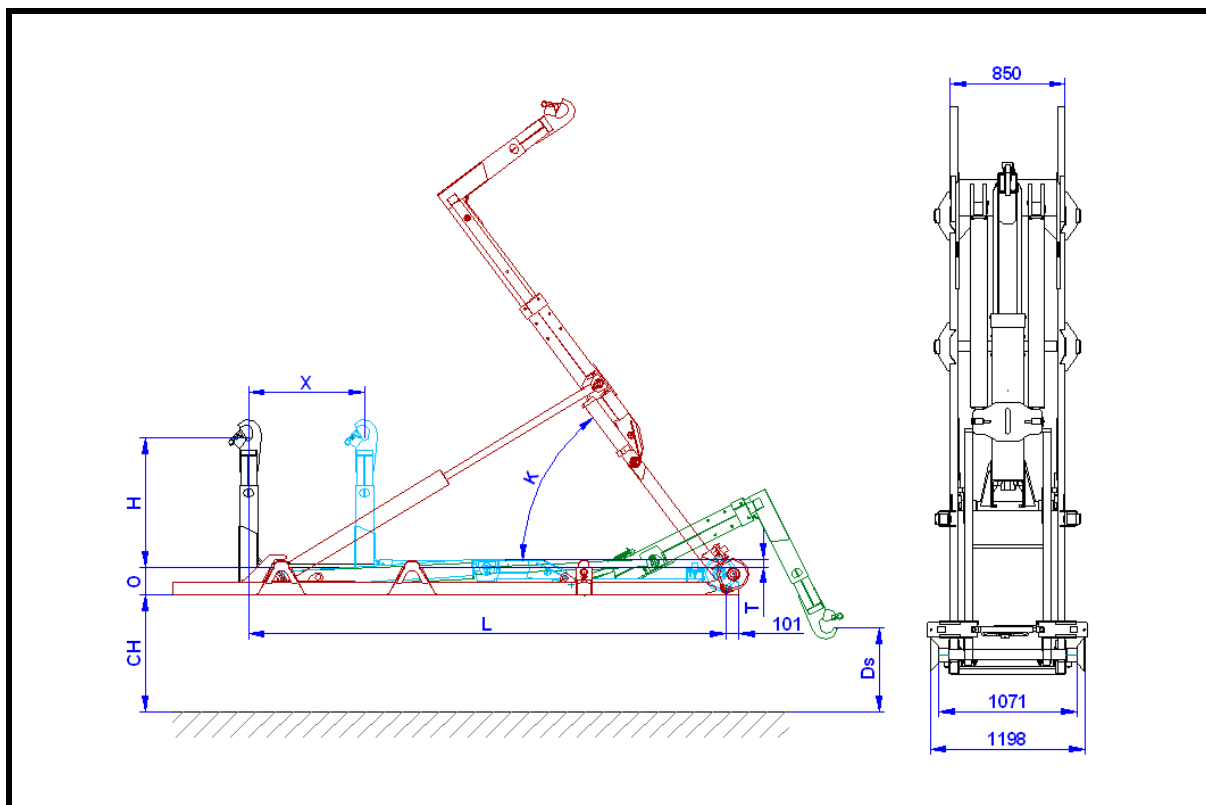

Tabulka parametrů :

TYP Katalogové číslo	08-33-S-CTS 360471500	08-33-S-CTS rozteč 1060/1100 360471500 + úprava díle 361230210	08-37-S-CTS 360471510	08-41-S-CTS 360471520	08-45-S-CTS 360471530
Zvedací a sklápěcí výkon (t)	8	8	8	8	8
Maximální tlak (MPa)	28	28	28	28	28
H (mm)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
O (mm)	220	220	220	220	220
L (mm)	3 300	3 300	3 700	4 100	4 500
X (mm)	700	700	900	900	1 100
K (°)	58	58	53	53	49
T (mm)	53	53	53	53	53
Ds (mm)	596	596	596	615	615
Hmotnost bez náplně (kg)	817	817	834	882	899
MIN/OPTIM./MAX. délka kontejneru (m)	2,8 / 3,7-3,8 / 4,3	2,8 / 3,7-3,8 / 4,3	3,2 / 4,2-4,5 / 4,6	3,4 / 4,7 / 5,2	3,6 / 5,2 / 5,5

POZOR! Je třeba mít na paměti, že nižší výška háku nebo vyšší rám podvozku vozidla redukuje výkon zařízení.
Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s výsuvným nárazníkem.
Maximální délky kontejnerů pouze v kombinaci s AZ.

H = výška háku
CH = výška podvozku

Doporučený objem hydraulické nádrže : 40 lt.
Hydraulické nároky - doporučené hodnoty : 40 - 50 lt./min. / 32 MPa