


Typové označení :	C3-37 KV	x	x
	C3-42 KV	x	x
	C3-45 KV	x	x
	C3-47 KV	x	x
	C3-52 KV	x	x

zadní čelo  
objem

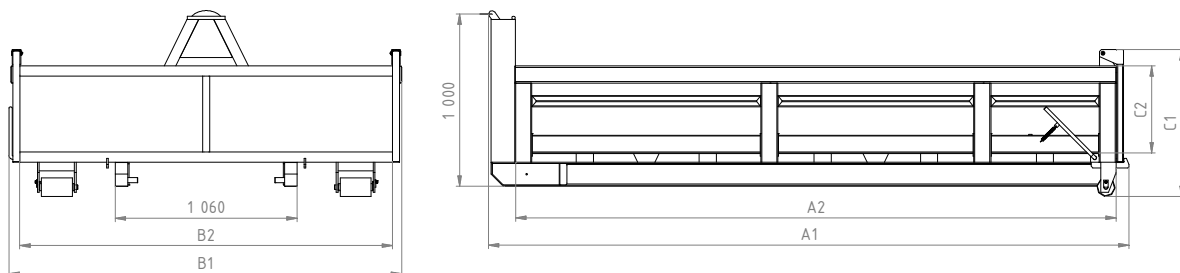

Určen pro ukládání, manipulaci a přepravu stavebních materiálů a zemin, odpadů a sypkých hmot na jednoramenném automobilovém a traktorovém nosiči kontejnerů.

Vyráběn z hraněných ocelových plechů tloušťky 4 mm (podlaha), 3 mm (boky do 1 m výšky kontejneru), 2 mm (boky nad 1 m výšky kontejneru) v různých objemech (v typovém označení předposlední číslo resp. dvojčíslí). Napojení bočnic k podlaze pod úhlem 45°.

Podélníky kontejnerového rámu jsou vyrobeny z profilu „I 140“ zaručující dostatečnou životnost a odolnost proti přetížení.

Zadní čelo ve standardním provedení je dodáváno (v typovém označení poslední číslice) :

- **x.1** jednodílné, otevírané kolem horních vodorovných závěsů, nebo
- **x.2** dvoudílné, otevírané kolem svislých závěsů do stran se zajištěním v otevřené poloze.

**Doplňky a úpravy za příplatek :** (nutno uvést v objednávce)

- těsnění zadního čela gumovým profilem proti úkapu;
- vyklápěcí přepážky - např. pro sběr tříděného odpadu;
- univerzální závěs zadního čela (EUROKLIP) umožňující vyklápění nahoru i dolů a jeho snadné odejmutí;
- zakrytí kontejneru plachtou nebo víkem;
- háčky pro uchycení sítě nebo plachty;
- vázací prvky zapuštěné v podlaze kontejneru;
- zesílení podlahy a stěn;
- barevné provedení povrchové úpravy lze přizpůsobit požadavkům zákazníka;
- bezpečnostní zámek oka kontejneru;
- jiné dle dohody.

Základní technické údaje	C3-37 KV 4.x	C3-37 KV 6.x	C3-37 KV 10.x	C3-37 KV 12.x	C3-37 KV 15.x
Délka A1 (A2)	3 755 (3 500) mm				
Šířka B1 (B2)	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm
Výška C1 (C2)	852 (500) mm	1 137 (785) mm	1 647 (1 300) mm	1 947 (1 600) mm	2 337 (1 990) mm
Objem	3,76 m <sup>3</sup>	5,90 m <sup>3</sup>	9,78 m <sup>3</sup>	12,04 m <sup>3</sup>	14,97 m <sup>3</sup>
Hmotnost kontejneru	738 kg	836 kg	897 kg	985 kg	1 079 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg

Základní technické údaje	C3-40 KV 4.x	C3-40 KV 6.x	C3-40 KV 10.x	C3-40 KV 13.x	C3-40 KV 16.x
Délka A1 (A2)	4 005 (3 750) mm				
Šířka B1 (B2)	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm
Výška C1 (C2)	852 (500) mm	1 137 (785) mm	1 647 (1 300) mm	1 947 (1 600) mm	2 337 (1 990) mm
Objem	4,03 m <sup>3</sup>	6,32 m <sup>3</sup>	10,48 m <sup>3</sup>	12,90 m <sup>3</sup>	16,04 m <sup>3</sup>
Hmotnost kontejneru	772 kg	873 kg	957 kg	1 023 kg	1 120 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg

Základní technické údaje	C3-42 KV 4.x	C3-42 KV 7.x	C3-42 KV 11.x	C3-42 KV 14.x	C3-42 KV 17.x
Délka A1 (A2)	4 255 (4 000) mm				
Šířka B1 (B2)	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm
Výška C1 (C2)	852 (500) mm	1 137 (785) mm	1 647 (1 300) mm	1 947 (1 600) mm	2 337 (1 990) mm
Objem	4,30 m <sup>3</sup>	6,75 m <sup>3</sup>	11,18 m <sup>3</sup>	13,76 m <sup>3</sup>	17,11 m <sup>3</sup>
Hmotnost kontejneru	806 kg	910 kg	967 kg	1 062 kg	1 161 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg

Základní technické údaje	C3-45 KV 5.x	C3-45 KV 7.x	C3-45 KV 12.x	C3-45 KV 15.x	C3-45 KV 18.x
Délka A1 (A2)	4 505 (4 250) mm				
Šířka B1 (B2)	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm
Výška C1 (C2)	852 (500) mm	1 137 (785) mm	1 647 (1 300) mm	1 947 (1 600) mm	2 337 (1 990) mm
Objem	4,56 m <sup>3</sup>	7,20 m <sup>3</sup>	11,87 m <sup>3</sup>	14,62 m <sup>3</sup>	18,18 m <sup>3</sup>
Hmotnost kontejneru	840 kg	948 kg	1 005 kg	1 099 kg	1 203 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg

Základní technické údaje	C3-47 KV 5.x	C3-47 KV 8.x	C3-47 KV 13.x	C3-47 KV 15.x	C3-47 KV 19.x
Délka A1 (A2)	4 755 (4 500) mm				
Šířka B1 (B2)	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm
Výška C1 (C2)	852 (500) mm	1 137 (785) mm	1 647 (1 300) mm	1 947 (1 600) mm	2 337 (1 990) mm
Objem	4,83 m <sup>3</sup>	7,59 m <sup>3</sup>	12,57 m <sup>3</sup>	15,48 m <sup>3</sup>	19,25 m <sup>3</sup>
Hmotnost kontejneru	903 kg	1 018 kg	1 078 kg	1 179 kg	1 288 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg

Základní technické údaje	C3-50 KV 5.x	C3-50 KV 8.x	C3-50 KV 13.x	C3-50 KV 16.x	C3-50 KV 20.x
Délka A1 (A2)	5 005 (4 750) mm				
Šířka B1 (B2)	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm
Výška C1 (C2)	852 (500) mm	1 137 (785) mm	1 647 (1 300) mm	1 947 (1 600) mm	2 337 (1 990) mm
Objem	5,10 m <sup>3</sup>	8,01 m <sup>3</sup>	13,27 m <sup>3</sup>	16,34 m <sup>3</sup>	20,32 m <sup>3</sup>
Hmotnost kontejneru	937 kg	1 055 kg	1 114 kg	1 217 kg	1 329 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg

Základní technické údaje	C3-52 KV 5.x	C3-52 KV 8.x	C3-52 KV 14.x	C3-52 KV 17.x	C3-52 KV 21.x
Délka A1 (A2)	5 255 (5 000) mm				
Šířka B1 (B2)	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm	2 306 (2 150) mm
Výška C1 (C2)	852 (500) mm	1 137 (785) mm	1 647 (1 300) mm	1 947 (1 600) mm	2 337 (1 990) mm
Objem	5,37 m <sup>3</sup>	8,43 m <sup>3</sup>	13,97 m <sup>3</sup>	17,20 m <sup>3</sup>	21,39 m <sup>3</sup>
Hmotnost kontejneru	971 kg	1 093 kg	1 150 kg	1 255 kg	1 369 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg	10 000 kg

**Verze nosiče : Z**

Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.